

RIMECK®
WORKWEAR MADE REAL



► **KOLEKCJA OBUWIA OCHRONNEGO**



Bata Industrials®



RIMECK® PRZEDSTAWIA OBUWIE OCHRONNE BATA INDUSTRIALS®



Bata Industrials® jest holenderskim oddziałem jednej z największych firm obuwniczych na świecie Bata Shoe Organization nadal noszącym nazwę ich czeskich założycieli. Bata Industrials® specjalizuje się w produkcji obuwia ochronnego, które chroni zdrowie, a jednocześnie dba o komfort przy jego noszeniu.

Dzięki zautomatyzowanej technologii Bata Industrials® zapewnia szybszą, lepszą i bardziej elastyczną produkcję, a także zapewnienia zoptymalizowany łańcuch dostaw odpowiednich stanów magazynowych. Zaawansowana technologia firmy łączy w sobie najnowocześniejsze materiały z zaawansowaną technologią i najnowszą wiedzą biomechaniczną.

Wiodący producent odzieży reklamowej ADLER Czech, a.s. rozszerza asortyment odzieży roboczej marki RIMECK® o dystrybucję obuwia ochronnego Bata Industrials®.

Co wspólnego mają RIMECK® i Bata Industrials®?

- ▶ Wysoka jakość i certyfikowane produkty
- ▶ Europejskie wzornictwo
- ▶ Szeroka gama produktów
- ▶ Obsługa klienta
- ▶ Dostępność towarów

BEZPIECZEŃSTWO

Celem marki Bata Industrials® jest rozwijanie anatomicznie optymalnego obuwia, które odzwierciedla potrzeby rynku europejskiego i spełnia oczekiwania jak najszerszemu spektrum klientów. Firma inwestuje w rozwój we własnych laboratoriach badawczych oraz w wymagające testy praktyczne. Współpraca z najważniejszym ośrodkiem badań i technologii SATRA prowadzi do uzyskania najwyższej jakości, zgodnej z najsurowszymi standardami ortopedycznymi. Wszystkie buty są certyfikowane zgodnie z normami europejskimi EN ISO 20345:2011.

► EN ISO 20345 – OBUWIE OCHRONNE NA UDERZENIA O SIŁĘ 200 J I ŚCISKANIE DO 15 KN.

S1

S1 zakryta pięta, właściwości antystatyczne, absorpcja energii w obszarze pięty, odporność na olej

S1P

S1P zgodne z S1, a dodatkowo odporna na przebicia podeszwa

S3

S3 zgodne z S1P, a dodatkowo odporne na przemakanie i przenikanie wilgoci z zewnątrz

► OZNACZENIA WŁAŚCIWOŚCI ANTYPOŚLIZGOWYCH

SRA odporność na poślizg na płytkach ceramicznych z NaLS²

SRB odporność na poślizg na podłodze stalowej z gliceryną

SRC (SRA + SRB) odporność na poślizg na płytkach ceramicznych z NaLS² i stalową podłogą z gliceryną



► ESD

ESD obuwie odprowadza ładunek elektrostatyczny i umożliwia pracę w przestrzeni EPA (Electrostatic Protected Area) z elektrostatycznie czułymi materiałami. Obuwie ma opór elektryczny w przedziale pomiędzy 0,1 a 100 MΩ.



► OBUWIE ANTYSTATYCZNE

Obuwie, którego oporność elektryczna jest większa niż 100 kΩ i mniejsze bądź równa 1000 MΩ. Tworzy wymaganą rezystancję między podłożem a stopą, ale buty nie muszą całkowicie zapobiegać porażeniu prądem elektrycznym.



► ODPORNE NA WYSOKIE TEMPERATURY



► STALOWY PODNOSEK OCHRONNY



► TUNNEL SYSTEM®



► STALOWA WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA



► KOMPOZYTOWY PODNOSEK



► WYPRODUKOWANO W HOLANDII



► KOMPOZYTOWA WKŁADKA



► WALKLINE® 2.0

KOLORY

B0

biały

B1

czarny

B3

szary

B5


niebieski

WALKLINE® 2.0

System wsparcia dla optymalizacji chodzenia, który eliminuje komplikacje zdrowotne spowodowane noszeniem nieodpowiedniego obuwia ochronnego. System WALKLINE® 2.0 zapewnia naturalny ruch i wygodne chodzenie nawet w trudnych warunkach pracy.




Na jakość noszenia butów wpływ ma nie tylko prawidłowo dobrany rozmiar na podstawie ich długości, ale także szerokości. Produkty WALKLINE® 2.0 są dostępne w trzech szerokościach (W, XW, XXW).

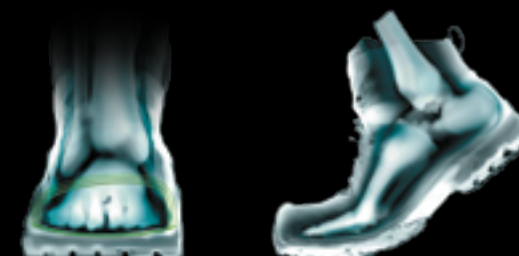

Oś buta jest dostosowana do osi stopy w celu pełnego dostosowania funkcji biomechanicznych.

Połączenie podpórki pięty, systemu tunelowego i miękkiej podeszwy środkowej absorbuje wstrząsy. Zmniejsza to nacisk na stawy i rozkłada ciężar, aby wyeliminować ich negatywny wpływ na łuk stopy.

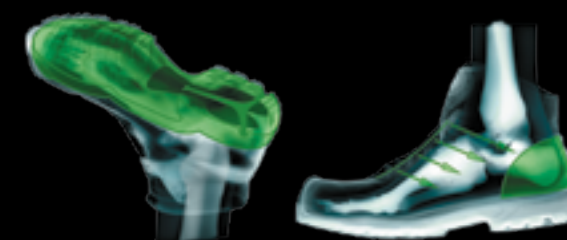

Mocowanie stopy w bucie rozwiązane jest za pomocą siły zaciskającej but w kierunku pięty, a nie podeszwy. Rezultatem jest wygodny i pewny krok.

Dzięki kompozycji różnych rodzajów materiałów, osiąga się maksymalne zgięcie i grubość podeszwy, aby zmniejszyć zmęczenie stopy i stłumić każdy krok.



Zagięcie buta jest w pełni dostosowane do stref zginania stopy, dzięki czemu chodzenie wymaga najmniejszej ilości energii.

Podeszwy antypoślizgowe

Ważnym elementem obuwia ochronnego jest jego przyczepność do powierzchni. Optymalne właściwości uzyskuje się przez staranny dobór materiałów i profilu podeszwy.

Podwójny PU – podeszwa złożona z dwóch warstw poliuretanu o różnej gęstości, dzięki czemu jest lekka, amortyzująca i zapewnia doskonałą przyczepność oraz stabilność.

TriTech Plus® – wytrzymała podeszwa z kauczuku odporna na temperaturę do 300 °C. Zapewnia optymalną amortyzację i charakteryzuje się doskonałą przyczepnością i stabilnością.

QuattroTech® – wysoce elastyczna podeszwa wykonana z czterech różnych materiałów o różnych właściwościach, dzięki czemu doskonale tłumi kroki i ma doskonałą przyczepność oraz stabilność.



COOL COMFORT®

Bata Cool Comfort® podszawkę tworzy zaawansowany technicznie materiał złożony z wielowarstwowej odizolowanej dzianiny. Ta struktura dzięki wewnętrznej wentylacji zapewnia miękkie, suche i świeże uczucie podczas chodzenia, nawet przy całodzienniej pracy.

► CRYPTO W ^{B01} ► CRYPTO XW ^{B02}

♀ półbuty unisex

Materiał wierzchni - mikrofibra,
podeszwa - Cool Comfort®


rozmiary: 38 - 48

szerokość: W, XW

kolor: B1

branża: przemysł budowlany, przemysł energetyczny, przemysł lekki, logistyka, przemysł motoryzacyjny

standard: EN ISO 20345:2011



- > oddychające obuwie ochronne S1P
- > stalowy podnosek ochronny
- > kompozytowa wkładka antyprzebiciowa - Flex Guard®
- > technologia Walkline® 2.0
- > E - absorpcja energii w obszarze pięty
- > SRC - antypoślizgowa podeszwa - TPU QuattroTech®
- > CI, HI - izolacja przed zimnem i ciepłem
- > FO - odporność na olej
- > A - obuwie antystatyczne
- > ESD - odporność na wyładowania elektrostatyczne



► QUBIT W ^{B03} ► QUBIT XW ^{B04}

♀ półbuty unisex

Materiał wierzchni - mikrofibra,
podeszwa - Cool Comfort®


rozmiary: 38 - 48

szerokość: W, XW

kolor: B1

branża: przemysł budowlany, przemysł energetyczny, przemysł lekki, logistyka, przemysł motoryzacyjny

standard: EN ISO 20345:2011



- > oddychające obuwie ochronne S1P
- > stalowy podnosek ochronny
- > kompozytowa wkładka antyprzebiciowa - Flex Guard®
- > technologia Walkline® 2.0
- > E - absorpcja energii w obszarze pięty
- > SRC - antypoślizgowa podeszwa - TPU QuattroTech®
- > CI, HI - izolacja przed zimnem i ciepłem
- > FO - odporność na olej
- > A - obuwie antystatyczne
- > ESD - odporność na wyładowania elektrostatyczne



► RADAR W ^{B05} ► RADAR XW ^{B06}

♀ półbuty unisex

Materiał wierzchni - wodoodporna skóra licowa, podeszwa - Cool Comfort®


rozmiary: 38 - 48

szerokość: W, XW

kolor: B1

branża: rolnictwo, przemysł ciężki, przemysł budowlany, przemysł chemiczny, przemysł energetyczny

standard: EN ISO 20345:2011



- > obuwie ochronne S3
- > stalowy podnosek ochronny
- > stalowa wkładka antyprzebiciowa
- > technologia Walkline® 2.0
- > E - absorpcja energii w obszarze pięty
- > SRC - antypoślizgowa podeszwa - TPU QuattroTech®
- > CI, HI - izolacja przed zimnem i ciepłem
- > FO - odporność na olej
- > A - obuwie antystatyczne
- > ESD - odporność na wyładowania elektrostatyczne



► VECTOR W ^{B07} ► VECTOR XW ^{B08}

♀ za kostkę unisex

Materiał wierzchni - wodoodporna skóra licowa, podeszwa - Cool Comfort®


rozmiary: 38 - 48

szerokość: W, XW

kolor: B1

branża: rolnictwo, przemysł ciężki, przemysł budowlany, przemysł chemiczny, przemysł energetyczny

standard: EN ISO 20345:2011



- > obuwie ochronne S3
- > stalowy podnosek ochronny
- > stalowa wkładka antyprzebiciowa
- > technologia Walkline® 2.0
- > E - absorpcja energii w obszarze pięty
- > SRC - antypoślizgowa podeszwa - TPU QuattroTech®
- > CI, HI - izolacja przed zimnem i ciepłem
- > FO - odporność na olej
- > A - obuwie antystatyczne
- > ESD - odporność na wyładowania elektrostatyczne



▶ ACT 151 W ^{B09}

♀ sandały unisex

Materiał wierzchni - mikrofibra,
podeszwa - Cool Comfort®

rozmiary: 35 - 49

szerokość: W

kolor: B1

branża: elektrotechnika, przemysł lekki,
logistyka, przemysł motoryzacyjny

standard: EN ISO 20345:2011



- > oddychające obuwie ochronne S1P
- > stalowy podnosek ochronny
- > kompozytowa wkładka antyprzebiciowa - Flex Guard®
- > technologia Walkline® 2.0
- > Tunnel system®
- > E - absorpcja energii w obszarze pięty
- > SRC - antypoślizgowa podeszwa - podwójny skład PU
- > CI, HI - izolacja przed zimnem i ciepłem
- > FO - odporność na olej
- > A - obuwie antystatyczne



ODOR CONTROL®

Opatentowany efekt przeciwbakteryjny, który skutecznie zwalcza nieprzyjemny zapach obuwia. Ta w 100% organiczna metoda oparta jest na wyciągu z mięty pieprzowej, który w naturalny sposób eliminuje 99,9 % bakterii. Działa do 240 °C.



▶ ACT 156 W ^{B10} ▶ ACT 156 XW ^{B11}

♀ półbuty unisex

Materiał wierzchni - wodoodporna mikrofibra,
podeszwa - Cool Comfort®


rozmiary: W 35 - 48, XW 38 - 48

szerokość: W, XW

kolor: B0

branża: rolnictwo, przemysł chemiczny,
przemysł energetyczny, przemysł spożywczy,
przemysł farmaceutyczny, przemysł lekki,
logistyka, przemysł motoryzacyjny

standard: EN ISO 20345:2011



- > antybakteryjne obuwie ochronne S3
- > stalowy podnosek ochronny
- > kompozytowa wkładka antyprzebiciowa - Flex Guard®
- > technologia Walkline® 2.0
- > Tunnel system®
- > E - absorpcja energii w obszarze pięty
- > SRC - antypoślizgowa podeszwa - podwójny skład PU
- > CI, HI - izolacja przed zimnem i ciepłem
- > FO - odporność na olej
- > A - obuwie antystatyczne
- > ESD - odporność na wyładowania elektrostatyczne



▶ ACT 157 W ^{B12} ▶ ACT 157 XW ^{B13}

♀ półbuty unisex

Materiał wierzchni - wodoodporna mikrofibra,
podeszwa - Cool Comfort®

rozmiary: W 35 - 48, XW 38 - 48

szerokość: W, XW

kolor: B0

branża: rolnictwo, przemysł chemiczny,
przemysł energetyczny, przemysł spożywczy,
przemysł farmaceutyczny, przemysł lekki,
logistyka, przemysł motoryzacyjny

standard: EN ISO 20345:2011



- > antybakteryjne obuwie ochronne S3
- > stalowy podnosek ochronny
- > kompozytowa wkładka antyprzebiciowa - Flex Guard®
- > technologia Walkline® 2.0
- > Tunnel system®
- > E - absorpcja energii w obszarze pięty
- > SRC - antypoślizgowa podeszwa - podwójny skład PU
- > CI, HI - izolacja przed zimnem i ciepłem
- > FO - odporność na olej
- > A - obuwie antystatyczne
- > ESD - odporność na wyładowania elektrostatyczne



▶ PWR 309 W ^{B14} ▶ PWR 309 XW ^{B15} ▶ PWR 309 XXW ^{B16}

♀ półbuty unisex

Materiał wierzchni - wodoodporna skóra
licowa, podeszwa - Cool Comfort®

rozmiary: W, XW 35 - 48, XXW 40 - 46

szerokość: W, XW, XXW

kolor: B1

branża: rolnictwo, przemysł ciężki, prze-
mysł budowlany, przemysł che-
miczny, przemysł energetyczny,
przemysł spożywczy, przemysł motoryzacyjny

standard: EN ISO 20345:2011



- > obuwie ochronne S3
- > stalowy podnosek ochronny
- > stalowa wkładka antyprzebiciowa
- > technologia Walkline® 2.0
- > Tunnel system®
- > E - absorpcja energii w obszarze pięty
- > SRC - antypoślizgowa podeszwa - PU/gumowa TriTech Plus®
- > CI, HI - izolacja przed zimnem i ciepłem
- > HRO - odporność na kontakt z gorącym do 300 °C
- > FO - odporność na olej
- > A - obuwie antystatyczne



▶ PWR 312 W ^{B17} ▶ PWR 312 XW ^{B18} ▶ PWR 312 XXW ^{B19}

♀ za kostkę unisex

Materiał wierzchni - wodoodporna skóra
licowa, podeszwa - Cool Comfort®

rozmiary: W, XW 35 - 48, XXW 40 - 46

szerokość: W, XW, XXW

kolor: B1

branża: rolnictwo, przemysł ciężki, prze-
mysł budowlany, przemysł che-
miczny, przemysł energetyczny,
przemysł spożywczy, przemysł motoryzacyjny

standard: EN ISO 20345:2011



- > obuwie ochronne S3
- > stalowy podnosek ochronny
- > stalowa wkładka antyprzebiciowa
- > technologia Walkline® 2.0
- > Tunnel system®
- > E - absorpcja energii w obszarze pięty
- > SRC - antypoślizgowa podeszwa - PU/gumowa TriTech Plus®
- > CI, HI - izolacja przed zimnem i ciepłem
- > HRO - odporność na kontakt z gorącym do 300 °C
- > FO - odporność na olej
- > A - obuwie antystatyczne





BEZ METALU

Odpowiednie obuwie do miejsc pracy, w których pracownicy rutynowo przechodzą przez bramki do wykrywania metalu.

► BRIGHT 021 B20

♀ półbuty unisex

Materiał wierzchni - mikrofibra,
podeszwa - siatka

rozmiary: 34 - 47

szerokość: W

kolor: B5

branża: przemysł spożywczy, przemysł
lekki, logistyka, przemysł
motoryzacyjny

standard: EN ISO 20345:2011

- > oddychające obuwie ochronne S1P
- > kompozytowy podnosek ochronny
- > kompozytowa wkładka antyprzebiciowa - Flex Guard®
- > E - absorpcja energii w obszarze pięty
- > SRC - antypoślizgowa podeszwa - EVA/gumowa Vibram®
- > FO - odporność na olej
- > A - obuwie antystatyczne
- > bez metalowych elementów



► BRIGHT 031 W B21

♀ półbuty unisex

Materiał wierzchni - mikrofibra,
podeszwa - siatka

rozmiary: 34 - 47

szerokość: W

kolor: B1

branża: przemysł spożywczy, przemysł
lekki, logistyka, przemysł
motoryzacyjny

standard: EN ISO 20345:2011

- > oddychające obuwie ochronne S1P
- > kompozytowy podnosek ochronny
- > kompozytowa wkładka antyprzebiciowa - Flex Guard®
- > E - absorpcja energii w obszarze pięty
- > SRC - antypoślizgowa podeszwa - EVA/gumowa Vibram®
- > FO - odporność na olej
- > A - obuwie antystatyczne
- > bez metalowych elementów



VIBRAM®

Podeszwa włoskiej marki o wysokiej odporności na ścieranie, znana z doskonałej przyczepności do szerokiej gamy powierzchni. Zostały one po raz pierwszy użyte przy produkcji wysokogórskich butów wspinaczkowych, gdzie zastąpiły wcześniej używane skórzane podeszwy ze stalowymi mocowaniami.



TUNNEL SYSTEM®

System, który zapewnia pochłanianie energii i stabilność w obszarze pięty, tłumi uderzenia spowodowane chodzeniem, chroni stawy i utrzymuje użytkownika w pozycji pionowej. Podpiętka ma wewnątrz powietrzną bańkę, zwaną tunelem, która rozkłada nacisk na większą powierzchnię. Waga noszącego obuwie nie ma żadnego wpływu.

► RIGA XW B22

♀ sandały unisex

Materiał wierzchni - zamsz,
podeszwa - siatka

rozmiary: 35 - 48

szerokość: XW

kolor: B3

branża: przemysł spożywczy, przemysł
lekki, logistyka, przemysł
motoryzacyjny

standard: EN ISO 20345:2011



- > oddychające obuwie ochronne S1
- > stalowy podnosek ochronny
- > Tunnel system®
- > E - absorpcja energii w obszarze pięty
- > SRA - antypoślizgowa podeszwa - podwójny skład PU
- > FO - odporność na olej



► TIGUA W B23

♀ półbuty unisex

Materiał wierzchni - wodoodporna
skóra - nabuk, podeszwa - Cool Comfort®

rozmiary: 37 - 48

szerokość: XW

kolor: B3

branża: przemysł energetyczny, przemysł
spożywczy, przemysł lekki,
logistyka, przemysł motoryzacyjny

standard: EN ISO 20345:2011



- > oddychające obuwie ochronne S1
- > stalowy podnosek ochronny
- > Tunnel system®
- > E - absorpcja energii w obszarze pięty
- > SRA - antypoślizgowa podeszwa - podwójny skład PU
- > CI, HI - izolująca chłód a ciepło
- > FO - odporność na olej
- > A - obuwie antystatyczne
- > ESD - odporność na wyładowania elektrostatyczne



► NORFOLK XW B25

♀ półbuty unisex

Materiał wierzchni - wodoodporna skóra
licowa, podeszwa - siatka

rozmiary: 35 - 48

szerokość: XW

kolor: B1

branża: rolnictwo, przemysł ciężki, prze-
mysł budowlany, przemysł che-
miczny, przemysł spożywczy

standard: EN ISO 20345:2011



- > obuwie ochronne S3
- > stalowy podnosek ochronny
- > stalowa wkładka antyprzebieciowa
- > Tunnel system®
- > E - absorpcja energii w obszarze pięty
- > SRA - antypoślizgowa podeszwa - podwójny skład PU
- > FO - odporność na olej
- > A - obuwie antystatyczne



► STOCKHOLM XW B26

♀ za kostkę unisex

Materiał wierzchni - wodoodporna skóra
licowa, podeszwa - siatka

rozmiary: 37 - 48

szerokość: XW

kolor: B1

branża: rolnictwo, przemysł ciężki, prze-
mysł budowlany, przemysł che-
miczny, przemysł spożywczy

standard: EN ISO 20345:2011



- > obuwie ochronne S3
- > stalowy podnosek ochronny
- > stalowa wkładka antyprzebieciowa
- > Tunnel system®
- > E - absorpcja energii w obszarze pięty
- > SRA - antypoślizgowa podeszwa - podwójny skład PU
- > FO - odporność na olej
- > A - obuwie antystatyczne





► BICKZ 736 W ^{B27}

♀ polobotka unisex

Materiał wierzchni - skóra - nabuk,
podeszwa - Bickz Cool System®

rozmiary: 36 - 48

szerokość: W

kolor: B1

branża: przemysł budowlany, przemysł energetyczny, przemysł lekki, logistyka, przemysł motoryzacyjny

standard: EN ISO 20345:2011



- > obuwie ochronne S1P
- > kompozytowy podnosek ochronny
- > kompozytowa wkładka antyprzebiciowa - Flex Guard®
- > Tunnel system®
- > E - absorpcja energii w obszarze pięty
- > SRC - antypoślizgowa podeszwa - EVA/gumowa
- > HRO - odporność na kontakt z gorącym do 300 °C
- > FO - odporność na olej
- > A - obuwie antystatyczne
- > ESD - odporność na wyładowania elektrostatyczne
- > bez metalowych elementów



► BICKZ 733 W ^{B28}

♀ za kostkę unisex

Materiał wierzchni - wodoodporna skóra - nabuk, lining - Bickz Cool System®

rozmiary: 36 - 48

szerokość: W

kolor: B1

branża: rolnictwo, przemysł budowlany, przemysł energetyczny, przemysł motoryzacyjny

standard: EN ISO 20345:2011



- > obuwie ochronne S3
- > kompozytowy podnosek ochronny
- > kompozytowa wkładka antyprzebiciowa - Flex Guard®
- > Tunnel system®
- > E - absorpcja energii w obszarze pięty
- > SRC - antypoślizgowa podeszwa - EVA/gumowa
- > HRO - odporność na kontakt z gorącym do 300 °C
- > FO - odporność na olej
- > A - obuwie antystatyczne
- > ESD - odporność na wyładowania elektrostatyczne
- > bez metalowych elementów



► BICKZ 203 W ^{B29}

♀ polobotka unisex

Materiał wierzchni - wodoodporna skóra licowa, podeszwa - Bickz Cool System®


rozmiary: 38 - 48

szerokość: W

kolor: B1

branża: rolnictwo, przemysł ciężki, przemysł budowlany, przemysł motoryzacyjny

standard: EN ISO 20345:2011



- > obuwie ochronne S3
- > kompozytowy podnosek ochronny
- > kompozytowa wkładka antyprzebiciowa - Flex Guard®
- > E - absorpcja energii w obszarze pięty
- > SRC - antypoślizgowa podeszwa - EVA/gumowa
- > HRO - odporność na kontakt z gorącym do 300 °C
- > FO - odporność na olej
- > A - obuwie antystatyczne



► BICKZ 204 W ^{B30}

♀ za kostkę unisex

Materiał wierzchni - wodoodporna skóra licowa, podeszwa - Bickz Cool System®


rozmiary: 38 - 48

szerokość: W

kolor: B1

branża: rolnictwo, przemysł ciężki, przemysł budowlany, przemysł motoryzacyjny

standard: EN ISO 20345:2011




- > obuwie ochronne S3
- > kompozytowy podnosek ochronny
- > kompozytowa wkładka antyprzebiciowa - Flex Guard®
- > E - absorpcja energii w obszarze pięty
- > SRC - antypoślizgowa podeszwa - EVA/gumowa
- > HRO - odporność na kontakt z gorącym do 300 °C
- > FO - odporność na olej
- > A - obuwie antystatyczne



SZEROKOŚĆ (mm)			
♀	W	XW	XXW
34	86		
35	<88	>88	
36	<90	>90	
37	<92	>92	
38	<94	>94	
39	<96	>96	
40	<98	98 – 100	>100
41	<100	100 – 102	>102
42	<102	102 – 104	>104
43	<104	104 – 106	>106
44	<106	106 – 108	>108
45	<108	108 – 110	>110
46	<110	110 – 112	>112
47	<112	>112	
48	<114	>114	
49	<116	>116	

TABELA ROZMIARÓW																
Mondopoint (mm)	210	217	225	232	240	247	255	262	270	277	285	292	300	307	315	322
EU	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
UK	1	2	3	4	5	6	6,5	7	8	9	9,5	10	11	12	13	14

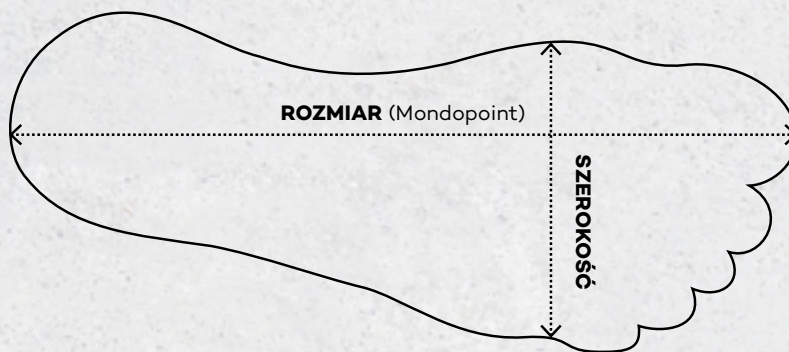

Bata Industrials®

Dzięki szerokiej gamie produktów oraz zróżnicowaniu szerokości i rozmiarów obuwie ochronne Bata Industrials® znajdzie zastosowanie w szerokim zakresie branż.

ZALECANA BRANŻA

			rolnictwo	przemysł ciężki	przemysł budowlany	przemysł chemiczny	przemysł energetyczny	przemysł spożywczy	przemysł farmaceutyczny	przemysł lekki	logistyka	przemysł motoryzacyjny
B01	CRYPTO W				✓		✓			✓	✓	✓
B02	CRYPTO XW				✓		✓			✓	✓	✓
B03	QUBIT W				✓		✓			✓	✓	✓
B04	QUBIT XW				✓		✓			✓	✓	✓
B05	RADAR W		✓	✓	✓	✓	✓					
B06	RADAR XW		✓	✓	✓	✓	✓					
B07	VECTOR W		✓	✓	✓	✓	✓					
B08	VECTOR XW		✓	✓	✓	✓	✓					
B09	ACT 151 W						✓			✓	✓	✓
B10	ACT 156 W		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B11	ACT 156 XW		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B12	ACT 157 W		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B13	ACT 157 XW		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B14	PWR 309 W		✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓
B15	PWR 309 XW		✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓
B16	PWR 309 XXW		✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓
B17	PWR 312 W		✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓
B18	PWR 312 XW		✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓
B19	PWR 312 XXW		✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓
B20	BRIGHT 021 W							✓		✓	✓	✓
B21	BRIGHT 031 W							✓		✓	✓	✓
B22	RIGA XW							✓		✓	✓	✓
B23	TIGUA W						✓	✓		✓	✓	✓
B24	TIGUA XW						✓	✓		✓	✓	✓
B25	NORFOLK XW		✓	✓	✓	✓		✓				
B26	STOCKHOLM XW		✓	✓	✓	✓		✓				
B27	BICKZ 736 W				✓		✓			✓	✓	✓
B28	BICKZ 733 W		✓		✓		✓					✓
B29	BICKZ 203 W		✓	✓	✓							✓
B30	BICKZ 204 W		✓	✓	✓							✓

Błędy w druku i zmiany w portfolio produktów są zastrzeżone.